


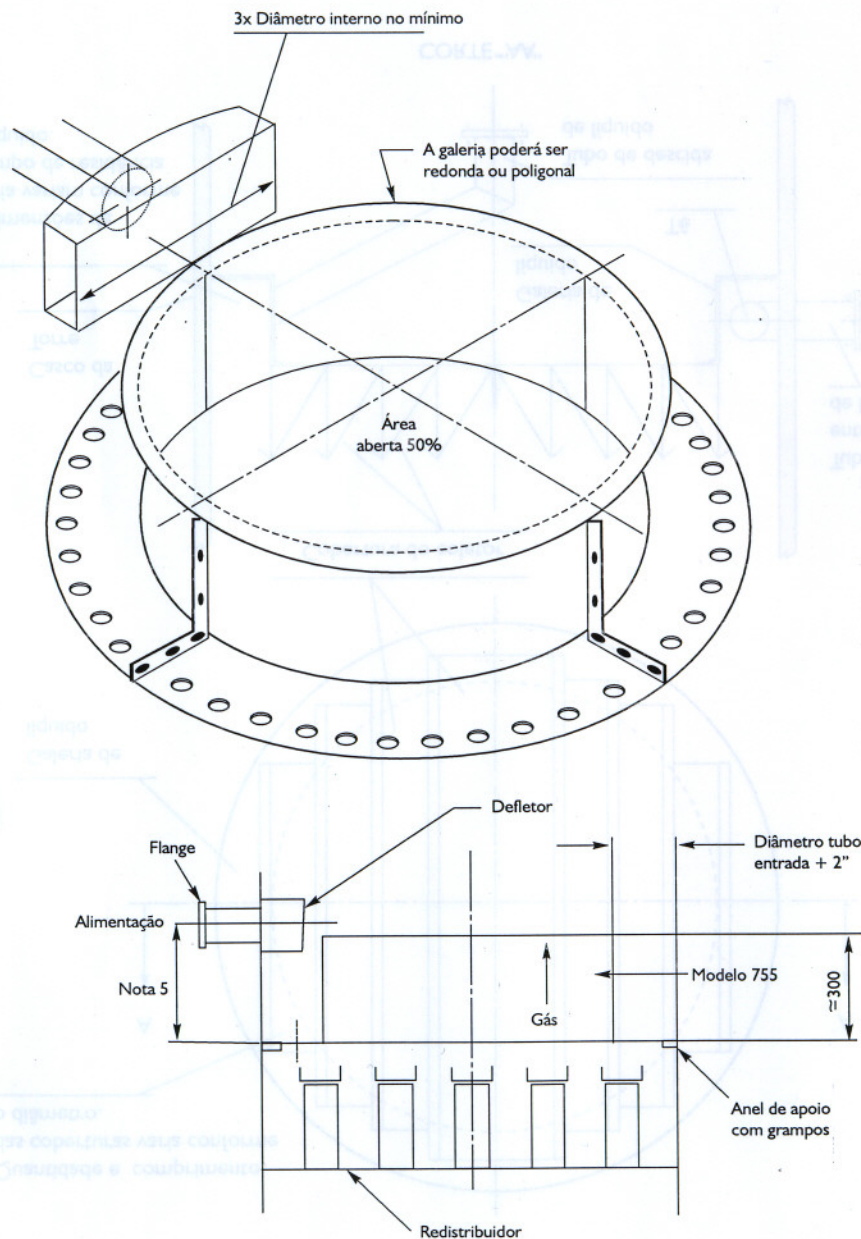

Notas:

- 1 - É necessário anel de apoio para este interno.
- 2 - Este interno deverá ser utilizado com um redistribuidor de líquido, imediatamente abaixo.
- 3 - Para o dimensionamento do tubo de alimentação, deve ser considerado o seguinte:
Velocidade máxima do vapor 30 m/seg.
Velocidade máxima do líquido 10 m/seg.
- 4 - Diâmetro mínimo de acesso (Boca de visita) 20" (508 mm)
- 5 - A localização do tubo alimentado, varia conforme as condições do fluxo.
- 6 - O modelo 1755 requer juntas.

Interpacking

cliente:

coluna:

título: FLASH FEEDING GALERY
Modelo 1755

rubrica:

data: 22/05/96

escala S/E

revisão 0

desenho nº
1755