




kgA VS Taxa Líquido

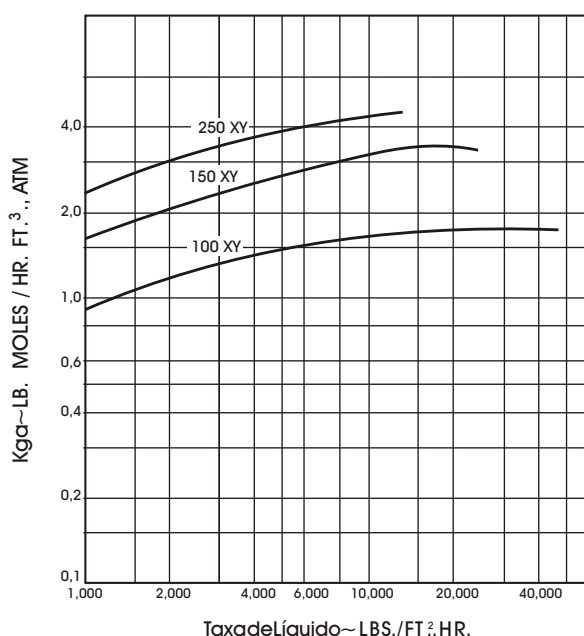

Este recheio estruturado é fabricado de cerâmica resistente a ácidos. Portanto ideal para meios altamente corrosivos. Orderamic tem uma estrutura totalmente geométrica, proporcionando maior capacidade e eficiência em relação aos tradicionais recheios randômicos.

Benefícios

A exclusiva forma do recheio estruturado de cerâmica, assegura ao operar de plantas, um significativo benefício em relação aos tradicionais recheios randômicos.

Desenho totalmente geométrico, diminui efetivamente veios de líquido, e distribui o gás e líquido em forma radial ao longo da seção transversal da coluna.

Maior área superficial do que recheios randômicos para mesma capacidade. Estas inovações, aumentam dramaticamente a eficiência no transporte de massa e calor.

A maior capacidade permite um aumento nos fluxos em colunas existentes, ou diminuição do diâmetro em colunas novas.

Perdas de cargas mais baixas, permitem a redução dos custos de energia.

A melhor eficiência, aumenta a pureza dos produtos finais, consequentemente a qualidade e em produtos mais nobres.

Características Técnicas

Modelo	250 XY	150 XY	100 XY	
Packing Factor imperial	63	25	19	
Índice de Vazios	72	77	85	%
Ângulo de corrugação	52	52	52	graus
Área superficial	282	157	102	m2/m3
Altura do elemento	260	260	260	mm
Comprimento do elemento	307	307	307	mm
Compressão máxima kg/cm2	19	9,9	6,7	