


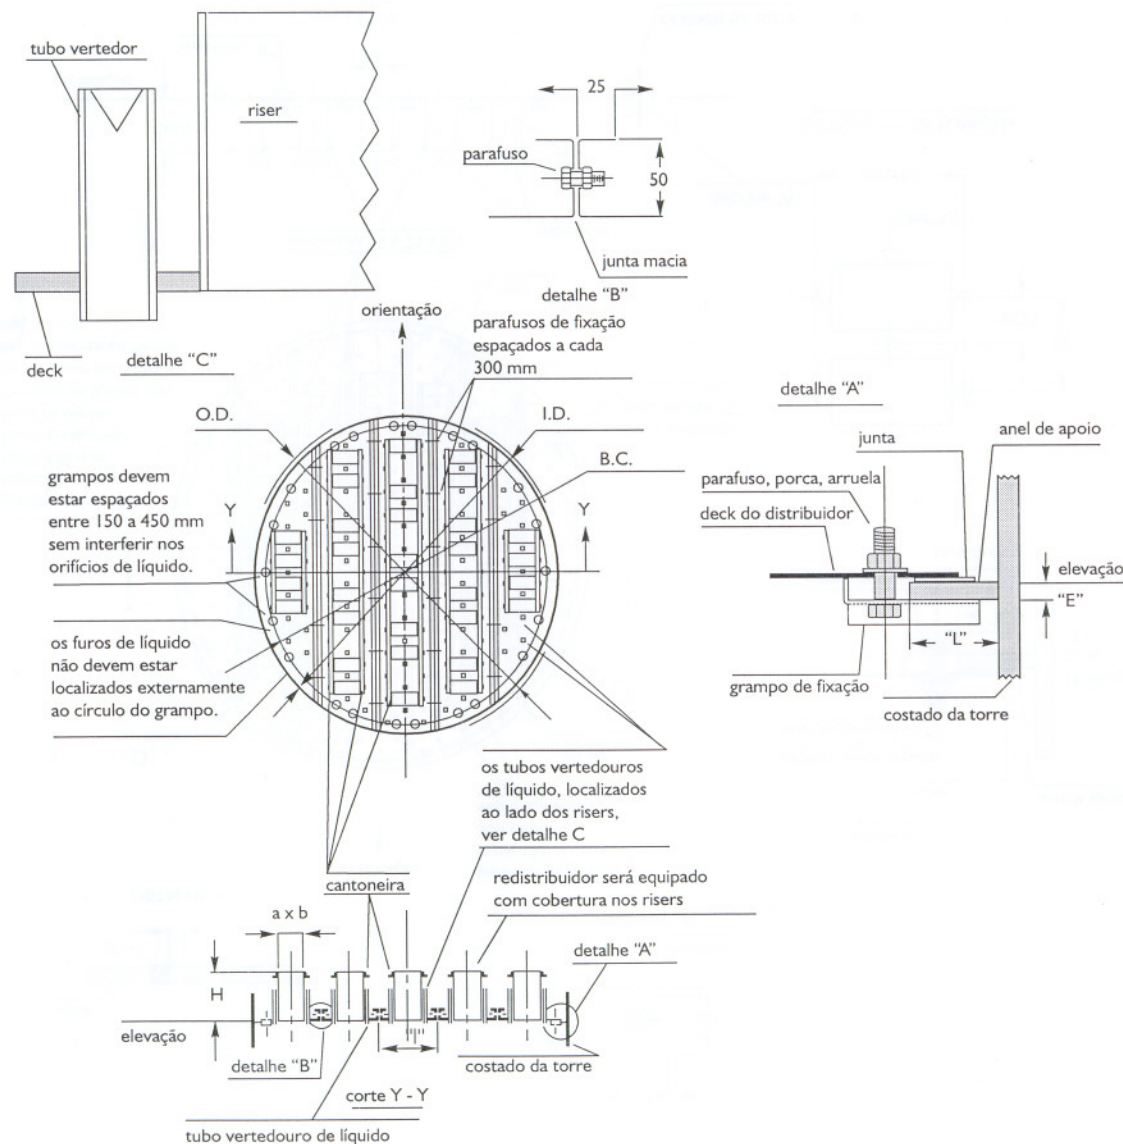

● O distribuidor modelo I 136 opera por gravidade, por ser fabricado com o sistema de tubos vertedouros, torna-se totalmente resistente ao entupimento, e pode operar com grandes volumes de sólidos suspensos no líquido. Suas características de auto limpeza e não incrustação possibilitam um funcionamento bastante satisfatório durante a partida, mesmo que sejam processados líquidos com pontos de congelamento superiores à temperatura ambiente.

● A taxa de líquido recomendada para este redistribuidor é de no mínimo 3,0 m³/m² h. Sendo a flexibilidade normal de 4:1, no entanto desejando maiores flexibilidades, poderá ser fornecido mediante especificação.

● Devido a possibilidade de corrosão nos vertedouros de líquido, aço carbono não é recomendado.

● Anel de apoio do interno deve ser provido em todo o perímetro da torre, soldado ao costado da torre com solda de vedação.

● O diâmetro da boca de visita, varia conforme a altura do riser e a largura das calhas individuais.

● Este interno deverá formar par com um limitador não interferente.

● O nivelamento do anel de apoio deverá ser conforme a tabela abaixo.

Diâmetro da Torre	Desnívelamento máximo
915 à 2400 mm	< 3 mm
2401 à 4799 mm	< Dia / 800
4800 ou maiores	< 6 mm

● O interno suporta até 133 Kg, para efeito de instalação.

● O interno necessita de junta de vedação; as mesmas não fazem parte do fornecimento da Interpacking.

● Este distribuidor deverá ser acompanhado com um sistema de alimentação modelo I 119 para alimentação de líquido somente na fase líquida.

● Para este interno, deverá ser providenciado testes de vazão máxima e mínima de líquido, teste de estanqueidade e conferência do nível do anel de apoio.

Interpacking

	rubrica:
cliente:	data: 22/05/96
coluna:	escala: S/E
título: REDISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO DE ALTA PERFORMANCE Modelo I 136 - metálico - maiores de 915 mm	revisão: 0 desenho nº I 136