


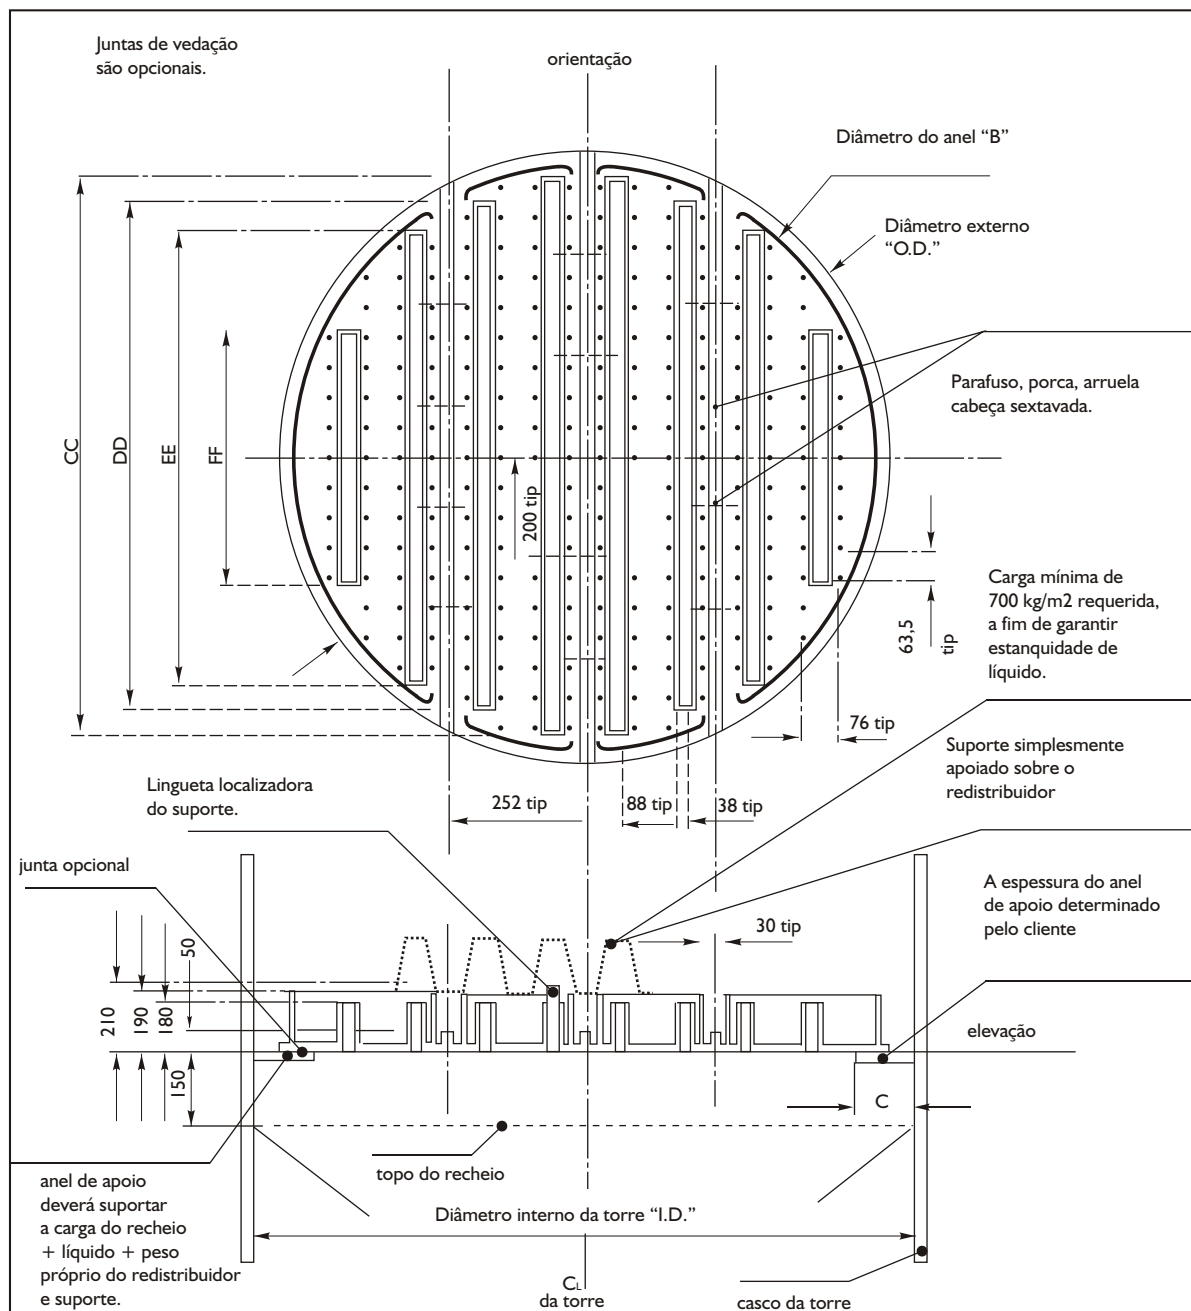

Diâmetro interno da torre	Nº de partes	F _s	Anel de Apoio	Vazão de líquido		Boca de visita
(mm)		m/s $\sqrt{\text{kg/m}^3}$	(mm)	mín.	máx.	(mm)
303 à 352	2	1,85	20	0,82	20,7	(O.D/2) + 110
353 à 422	2	1,85	20	1,24	33,7	(O.D/2) + 100
423 à 507	2	1,85	25	1,87	49,3	(O.D/2) + 90
508 à 635	2	2,44	25	2,81	77,8	(O.D/2) + 80
636 à 785	2	2,44	25	4,73	127	(O.D/2) + 70
786 à 815	3	2,44	25	5,10	140	(O.D/2) - 40
816 à 920	3	2,44	25	6,45	184	(O.D/2) - 50
921 à 1045	3	2,44	40	8,35	236	(O.D/2) - 60
1046 à 1075	4	2,44	40	8,84	254	(O.D/2) - 167
1076 à 1180	4	2,44	40	10,7	324	(O.D/2) - 177
1181 à 1235	4	2,44	40	11,5	350	(O.D/2) - 187

O redistribuidor I 950, faz par com o suporte modelo I 818. Tem como vantagem a economia de espaço interno na coluna.

A flexibilidade do redistribuidor é de 2,6, l, não podendo ser maior, caso desejar-se uma maior flexibilidade, convém optar pelo distribuidor modelo I 1007

O interno requer uma carga mínima de 700 kg/m², com intuito de selar o interno ao anel de apoio.

Máxima velocidade de gás permitida, varia conforme o diâmetro do interno, veja tabela, a tabela foi elaborada para líquidos com gravidade específica acima de 0,7. Para velocidade de gás acima do tabelado ou gravidade específica abaixo do recomendado, consulte a Interpacking.

Distribuidor tem como qualidade de distribuição padrão standart.

Interpacking

	rubrica:
cliente:	data: 22/05/96
coluna:	escala S/E
título: REDISTRIBUIDOR Modelo I 950 - metálico - até 1235 mm	revisão 0 desenho nº I 950