
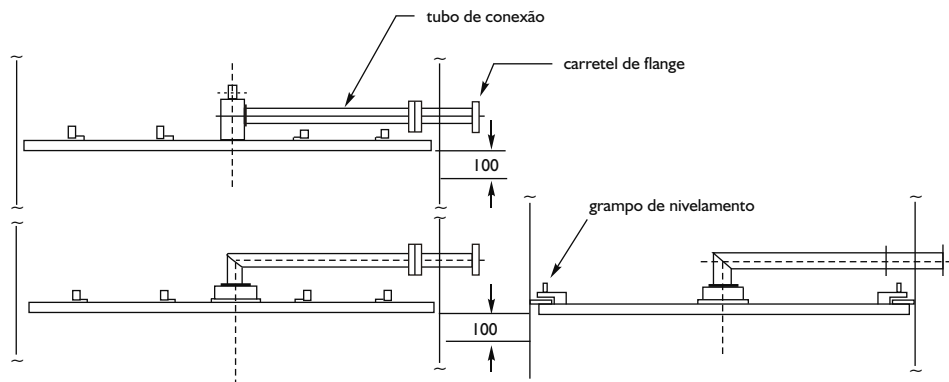


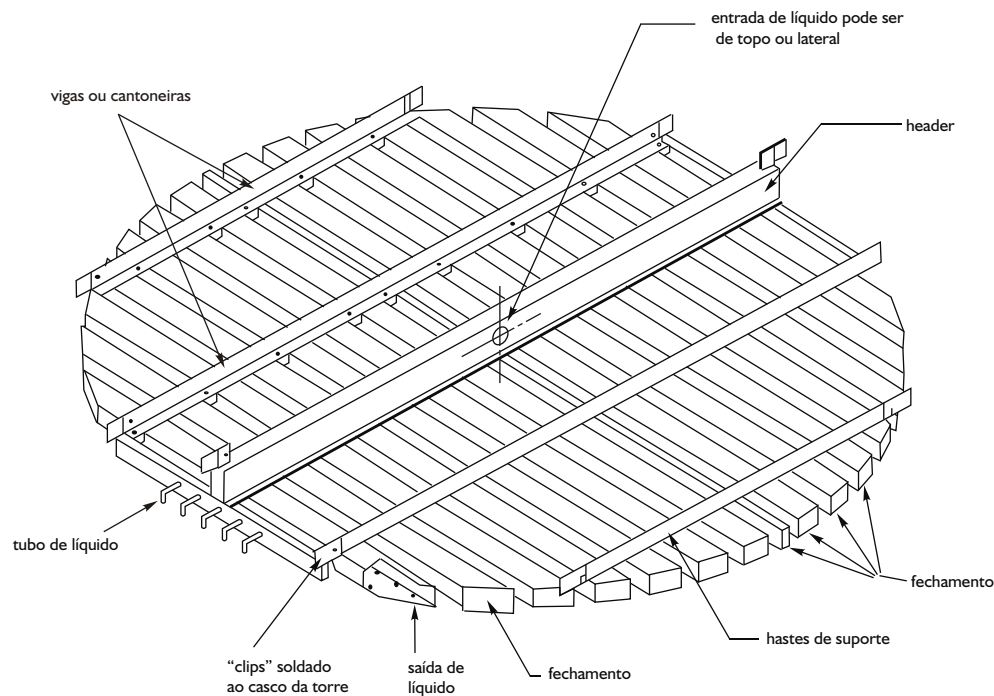

alternativa distribuidor abaixo do anel de apoio

- Para segurar uma performance ótima do distribuidor um filtro com abertura máxima de 1mm é recomendado na entrada de líquido.
- Este interno opera com fluxos de $2.0\text{m}^3/(\text{h}.\text{m}^2)$ - (0.8GPM/ft²). A flexibilidade pode ser de 3:1 ou mais, em alguns casos.
- Para evitar corrosão dos orifícios, aço carbono não é recomendado para construção deste componente.
- Este interno deverá ser usado com um limitador de leito não interferente no leito inferior, distanciado no mínimo de 100 mm.
- Vigas ou cantoneiras não são requeridas para distribuidores de diâmetro interno de torres inferiores a 1250mm.
- A carga máxima admissível durante a instalação é de 1330 N.
- São requeridas juntas nas flanges.

Interpacking

cliente:

coluna:

título: DISTRIBUIDOR DE ALTA PERFORMANCE
Modelo I 874

rubrica:

data:

escala

revisão

desenho nº
I 874